



Lähetysten sisältö:

Säteilylämmitin
Johto 1,8 m Hirschmann pikaliittimellä
Asennuskaulus
Käyttöohjeet

SOLAMAGIC AIR⁺ 2000 – INTEGROIDUT RATKAISUT

Premium -tason lämpösäteilijä turvalliseen ja ainutlaatuiseen upotettuun ratkaisuun lasitetuilla terasseilla ja parvekkeilla – uskomattoman paljon lämpöä ja ilman valaisevaa punahehkua.

Yleiset tekniset tiedot

Teho: 2000W

Kapasiteetti: Jopa 18 m²

Teknologia: Uraauurtava
Solamagic WAVE® -teknologia

Lämpöelementti:
Solamagic HP ZeroGlare®

Heijastin: Solamagic HP hopeoitu,
epäsymmetrinen heijastin

Punahehku: <1 LUX/kW/m²

Liitäntä: 230V/50Hz

Liitäntäjohto: 1800 mm Hirschmann
-pikakiinnikkeellä

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Materiaali:
Säänkestävää alumiinia
ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely: Pulverimaalaus
korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

Hyväksynnät: TÜV -hyväksyntä

Paino: 10,21 kg


Asennus: upotettuna kattorakenteisiin

Ampeeriluku: 10,8 amp v/230v min.
sulake 13 amp



Mitat

1a Pituus:	746 mm
1b Kokonaispituus:	900 mm
2a Leveys:	215 mm
2b Kokonaisleveys:	370 mm
3a Korkeus, näkyvä osuus	31 mm
3b Korkeus, kattolevyn yläpuolella	82 mm*

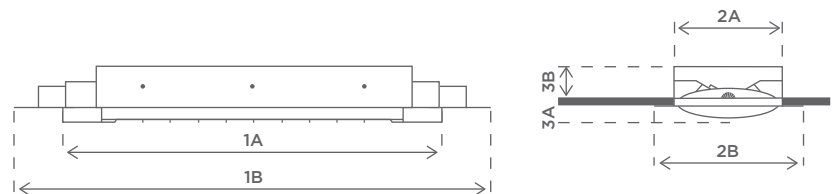

* Asennuskaulus voidaan toimittaa myös 25 mm:n reunuksella.


ASENNUS

Premium -tason lämpösäteilijä turvalliseen ja ainutlaatuiseen upotettuun ratkaisuun. Ylivoimainen upotettu lämmitysratkaisu.

Kattoasennus - upotettu

A1: Etäisyys vaikutusalueella:	900 mm
A2: Etäisyys seinään:	350 mm
A3: Upotussyvyys:	> 100 mm
Kattolevyn paksuus:	10-25 mm
Aukkopituus:	850 mm
Aukkoleveys:	280 mm
Kulmansäätö:	+/-20°

Suosittelut
asennuskorkeus: 1,8-2,5 metriä

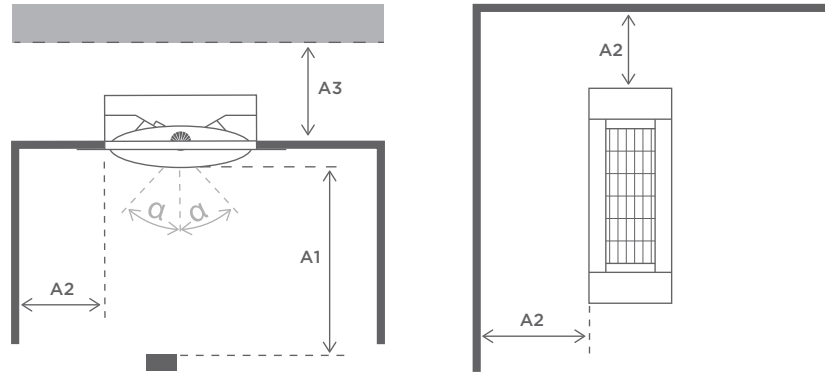

Lisävarusteet

Sinulla on useita vaihtoehtoja jos haluat kauko-ohjata AIR⁺ 2000 UPOTETTUA mallia:

- ARC ohjaus tyylikkäällä kaukosäätimellä
- BTC Bluetooth -ohjaus älypuhelimellasi, Solamagicin maksuttomalla X heatlinks[®] -sovelluksella (Android ja iOS)
- IO Homecontrol integroituna muihin IO Homecontrol laitteisiin kuten SOMFY ja VELUX

Kuten kaikissa AIR⁺ 2000 -malleissa, myös tässä voit valita useita erilaisia mahdollisuuksia, jotta saat ratkaisun, joka täyttää kaikki tarpeesi:

- Asennuskaulus - näkyvän osuuden leveys voi olla halutessasi vain 25 mm.
- Sinulla on luonnollisesti mahdollisuus hankkia AIR⁺ 2000 UPOTETTU malli haluamassasi RAL -värikartan sävyssä - täydellinen, integroitu ratkaisu lasitettuun tilaasi.

Takuu

Solamagic AIR⁺ -tuotteilla on 5 vuoden takuu. Tarjoamme apua maksutta, mikäli vaurio tai vika on todistettavasti aiheutunut valmistusvirheestä, ja mikäli vauriosta tai viasta ilmoitetaan 5 vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuuvelvollisuus ei ole voimassa pienten poikkeamien yhteydessä, mikäli näillä ei ole vaikutusta säteilylämmittimen käyttöön tai mikäli vahinko on aiheutunut epätavallisista ympäristöolosuhteistaikäyttöolosuhteista. Takuuei myöskään ole voimassa, mikäli säteilylämmittimen vaurio tai vikajohtuu virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Lisätietoa takuusta osoitteessa www.solamagic.fi