**Lähetysten sisältö:**

Säteilylämmitin
LEDPRO DUO -moduulit
Johto 2,5 m
Vakiokiinnike
Käyttöohjeet

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ 2000 LEDPRO DUO ARC

Solamagic PREMIUM⁺ 2000 LEDPRO DUO ARC säteilylämmittimessä voit säätää langattomasti lämpöä, valoa sekä värilämpötilaa.

Yleiset tekniset tiedot**Teho:**

Säteilylämmitin: 2000W, säädettävissä
LEDPRO DUO: 2 x 2 x 3W DUOLED

Teknologia: Huippukehittynyt

Solamagic No-glare® -teknologia sekä tehokas Solamagic LEDPRO -teknologia

Lämpöelementti: Solamagic Solastar® No-glare® -lämpöelementti

Valaistusvoimakkuus: Säteilylämmitin: 55-60 lux/kW/m²

LEDPRO DUO: Kirkkaus ja värilämpötila säädettävissä 2200-5500K

Liitäntä: 230V/50Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto: 2500 mm maadoitettulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

Materiaali:

Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely:

Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN ISO6270-0

Hyväksynät:

TÜV -hyväksyntä





Paino: 5,97 kg

Asennus: seinälle tai kattoon

Ampeeriluku: 8,7 amp v/230v min. sulake 10A

Mitat

L	Pituus:	754 mm
B	Leveys:	200 mm
H1	Korkeus H1:	92 mm
H2	Korkeus H2 vakiokiinnikkeellä:	231 mm
H3	Korkeus H3, Quick-fix kiinnikkeellä:	217 mm
Kulmansäätö		+/- 45°

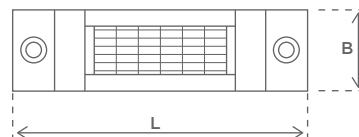


ASENNUS

Solamagic PREMIUM⁺ 2000 LEDPRO DUO ARC voidaan asentaa seinälle, kattoon tai jalustaan

Seinäkiinnitys

A1 Etäisyys vaikutusalueella:	700 mm
A2 Etäisyys pistorasiaan:	100 mm
A3 Etäisyys seinään:	350 mm
A4 Etäisyys kattoon:	350 mm
Kulmansäätö:	+0°/-45°


Suositteltu asennuskorkeus: 1,8-2,5 m

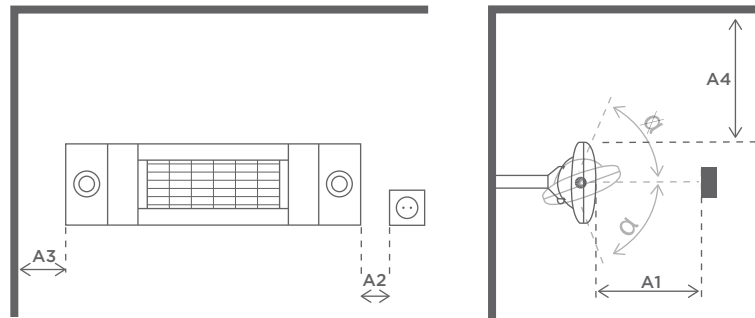

Kattokiinnitys

A1 Etäisyys vaikutusalueella:	700 mm
A2 Etäisyys pistorasiaan:	100 mm
A3 Etäisyys seinään:	350 mm
A4 Etäisyys kattoon:	350 mm
Kulmansäätö:	+0°/-45°

Suositteltu asennuskorkeus: 1,8-2,5 m

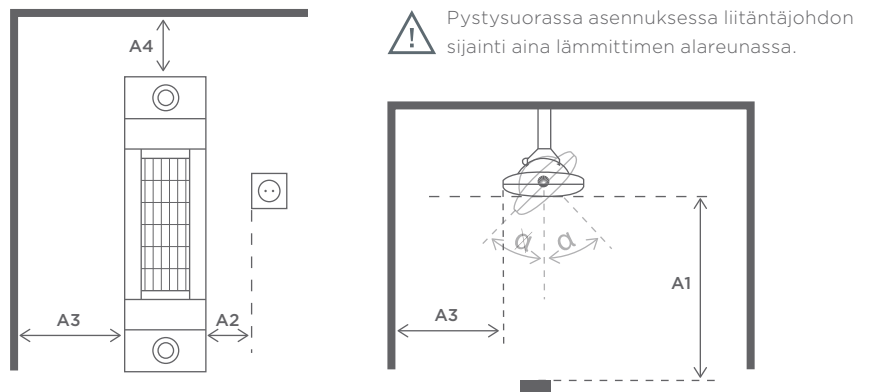

Huomioitavaa

Solamagic PREMIUM⁺ 2000 LEDPRO DUO ARC säteilylämmittintä ohjataan omalla Solamagic kaukosäätimellä. Solamagic kaukosäätimellä voidaan ohjata jopa neljää ARC -yksikköä.

Takuu

Solamagic PREMIUM⁺ -säteilylämmittimillä on 5 vuoden takuu. Tarjoamme apua maksutta, mikäli vaurio tai vika on todistettavasti aiheutunut valmistusvirheestä, ja mikäli vauriosta tai viasta ilmoitetaan 5 vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuuvelvollisuus ei ole voimassa pienten poikkeamien yhteydessä, mikäli näillä ei ole vaikutusta säteilylämmittimen käyttöön tai mikäli vahinko on aiheutunut epätavallisista ympäristöolosuhteista tai käyttöolosuhteista. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli säteilylämmittimen vaurio tai vika johtuu virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Lisätietoa takuusta osoitteessa www.solamagic.nu